


音響反射板 仕様

天井反射板ライト : 500w×66灯/20A×18回路

* 側面反射板変形によりオペラカーテン使用可能

* 正面反射板を飛ばして Horizont 使用可能

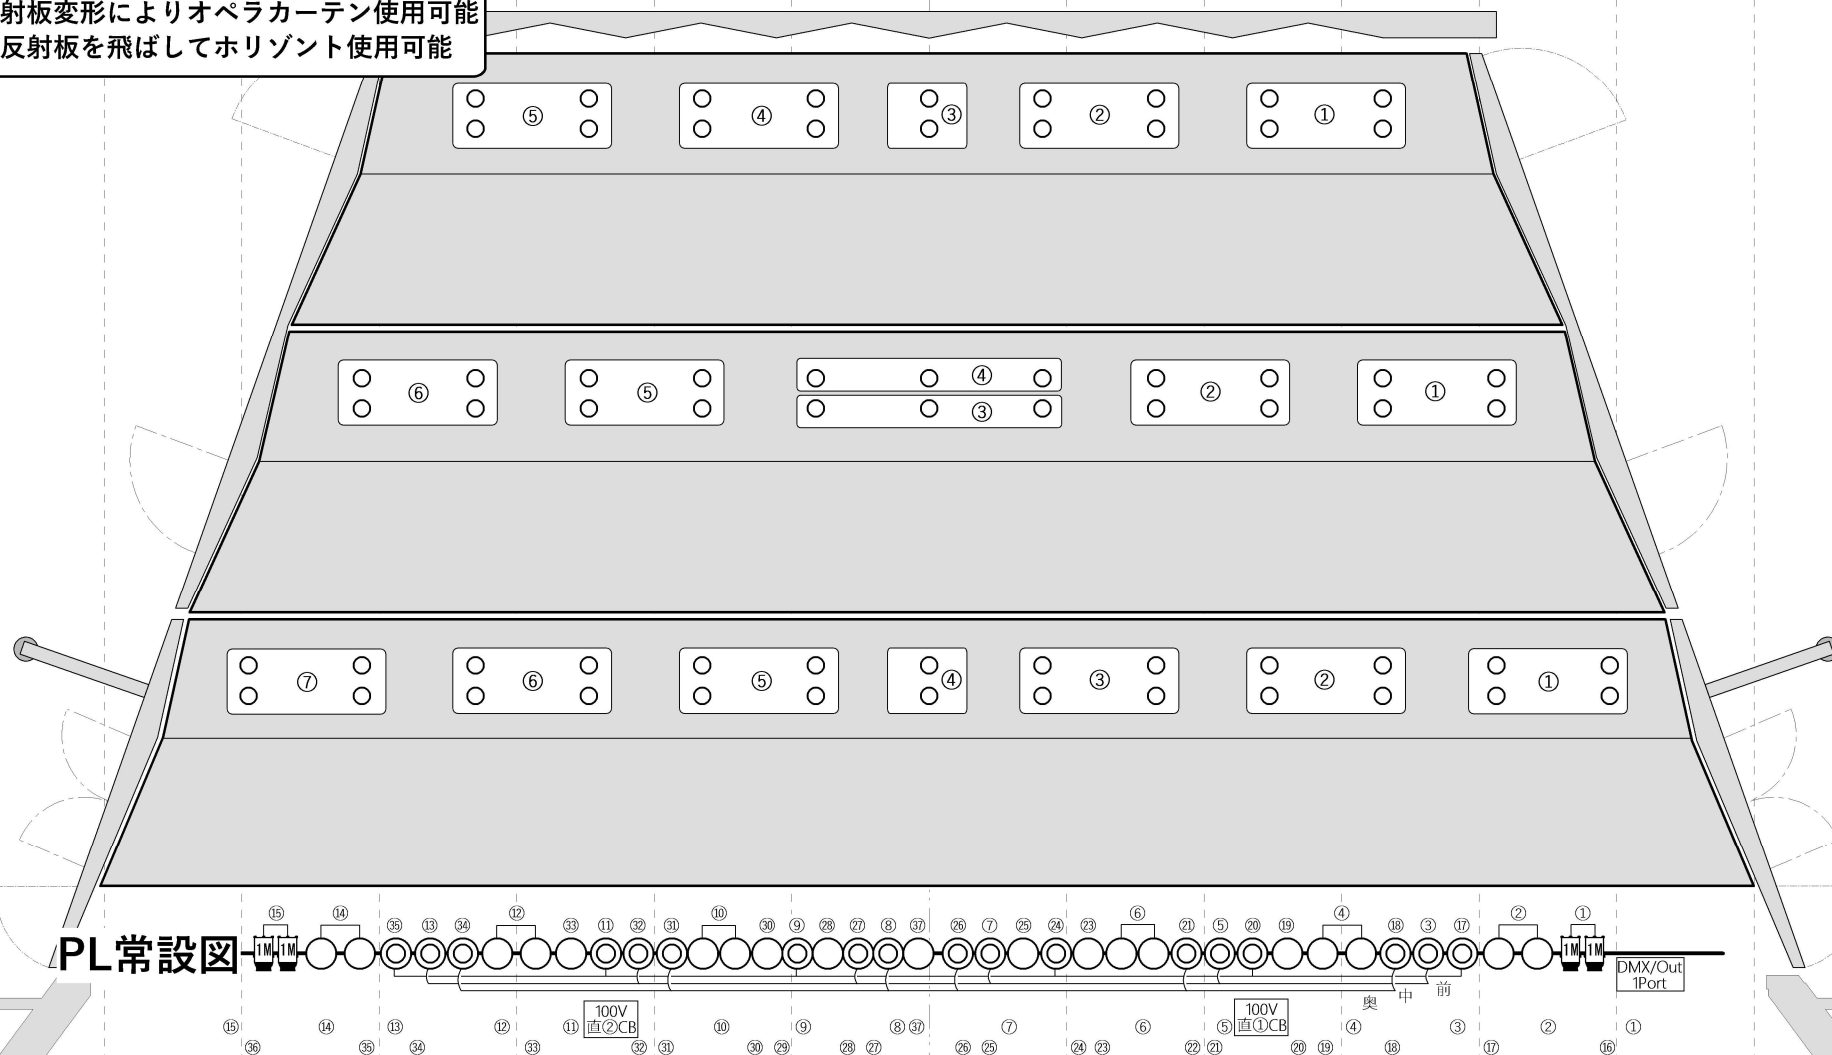

PL常設図

プロセニアムライト 仕様

* プロセニアムアーチ内部固定式、客席投射不可能

調光回路 : 容量20A×37Cir/コネクタ20AC×各2口

100V直回路 : 容量60A×2Cir/コネクタ30AC×各2口, 20AC, 平行×各4口

常設機材 : 1kwPC×22 1kwMF×18 Par1M×4 エバーマックス×2(予備含)

Venue

神戸文化ホール 大ホール

Division

音響反射板, プロセニアム常設図面

Scale

1/100 (A4)

Ver.

2018/06/30

神戸文化ホール

Tel : 078-351-3535

Fax : 078-351-3121

神戸市中央区楠町4-2-2 mail:lights@kobe-bunka.jp